

N4.140E SD

SPÉCIFICATIONS



Puissance au vilebrequin	99,4 kW [135 cv]
Cylindrée	3,769 l [230 in³]
Configuration	4 cylindres en ligne
Type	4 temps Diesel
Alésage & Course	100 x 120 mm [3,94 x 4,72 in]
Taux de compression	19,1 : 1
Régime nominal	2600 tr/min
Régime ralenti	825 tr/min
Couple maxi	453,6 Nm
Régime couple maxi	1600 tr/min

Base moteur	Kubota
Système d'injection	Injection électronique
Admission	Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'admission
Refroidissement	Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur
Angle d'installation maxi	7° Volant vers le bas 7° Volant vers le haut
Alternateur	12 Volt 120 Amp
Classe d'application	M5
Normes d'émissions	RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2
Poids à sec	353 kg [778 lbs]

N4.140E SD

99,4 kW [135 cv] à 2600 tr/min

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC MOTEUR

- 4 Cylindres en ligne
- 4 Soupapes par cylindre
- Distribution par engrenages
- Collecteur d'échappement refroidi par eau

SYSTÈME D'INJECTION

- Régulateur électronique
- Pompe à injection en ligne
- Pompe d'alimentation carburant
- Filtre à carburant avec pompe d'amorçage

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

- Filtre à huile remplaçable type full-flow
- Jauge de niveau d'huile
- Pompe de vidange d'huile

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

- Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur
- Pompe à eau brute entraînée par pignons
- Pompe de circulation de liquide de refroidissement
- Coude d'échappement refroidi par eau

SYSTÈME ÉLECTRIQUE & INSTRUMENTATION

- Système électrique 12 V
- Alternateur 12 V / 120 A
- Démarreur électrique
- Stop électrique
- Instrumentation complète avec commutateur Start/Stop à clé, compte tour, indicateurs de pression d'huile et de température de liquide de refroidissement, alarmes
- Rallonge de câble avec connecteurs plug-and-play

ADMISSION

- Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'admission
- Filtre à air

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Suspensions souples
- Support pour câbles de commande

EQUIPEMENTS OPTIONNELS & ACCESSOIRES

- Adaptation Keel cooling
- Système de propulsion complet
- Commandes d'accélération et d'inversion de marche
- Instrumentation additionnelle & rallonge de câble
- Alternateur 24 V - 55 A
- Système électrique 24 V
- Adaptation supports moteur
- Système électrique bipolaire
- Connexion presse-étoupe
- Trolling valve

CLASSE D'APPLICATION


- Jusqu'à 1000 heures par an
- Facteur de charge jusqu'à 35%
- Utilisation de la puissance maximale au maximum 30 minutes toutes les 8 heures de fonctionnement. Le temps d'utilisation restant sans dépasser le régime de croisière.

TRANSMISSIONS


- SD15 - Pied standard ou rallongé

COURBES


PUISSANCE AU VILEBREQUIN

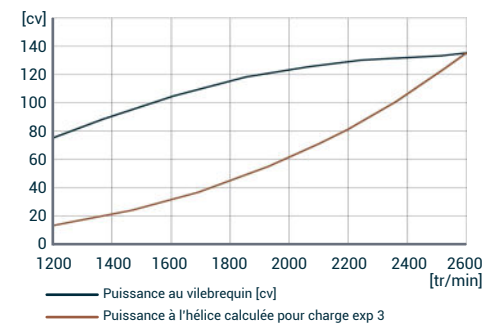


COUPLE AU VILEBREQUIN

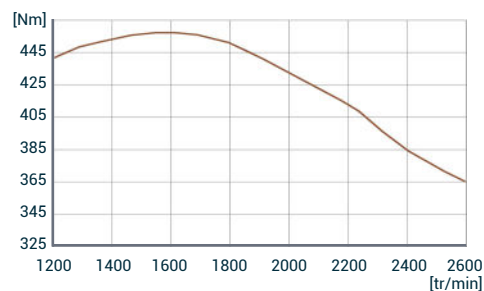

CONSUMMATION DE CARBURANT

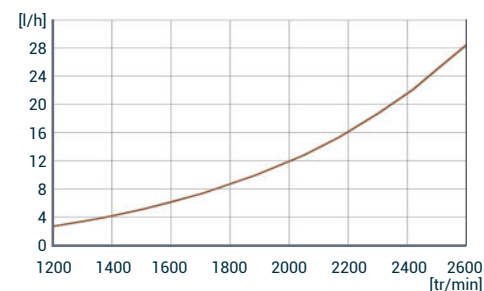

DIMENSIONS

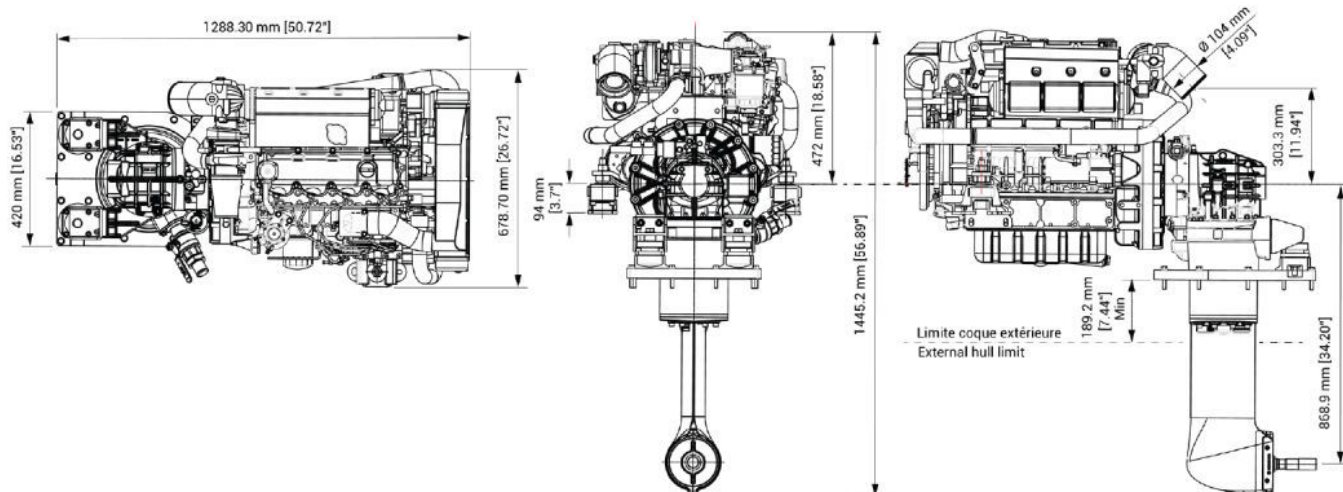

NANNI INDUSTRIES S.A.S.

11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - France
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Spécifications selon ISO 8665. Document non contractuel.
Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. Les images et schémas peuvent représenter des éléments non-standard. Toutes les combinaisons d'équipements ne sont pas disponibles.

DFRXXC01069