SI-4

SPÉCIFICATIONS

L'écran de contrôle intéractif SI-4 Nanni est la meilleure solution pour tous les moteurs Nanni. Cet écran à la pointe de la technologie conviendra aux navires de toutes tailles et fournira tous les paramètres moteur en un clin d'œil.

Des menus simples et faciles à utiliser afficheront toutes les informations utiles telles que : la vitesse nominale, les températures, la pression d'huile, le niveau de carburant restant, la consommation de carburant instantanée et moyenne, l'état des batteries, angle du gouvernail, historique du moteur, compteur horaire, révision moteur, codes du DTC.

DESIGN
Intemporel
Facile à intégrer
Avec rétro-éclairage
Compact

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Personnalisable
Icônes indépendantes de la langue
Fonctionnel

nanni
ENERGY IN BLUE

SI-4

Ecran de contrôle électronique

DESCRIPTION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps compact, écran 4.3 TFT, verre minéral
- Tablette miniaturisée type boîtier
- Unité étanche (IP67)
- Entrées CAN
- Conception crantée et résistant aux vibrations
- Haute visibilité dans toutes les conditions d'éclairage (800ccd/m²)
- Luminosité réglable (mode automatique et manuel)
- Large choix de langue (anglais, français, allemand, italien et espagnol)
- Alimentation D.C. 12 ou 24 Volts
- Tableau de 10 témoins avertissement
- Unités UE (°C) ou US (°F) sélectionnables
- Affichage sélectionnable (alphanumérique ou analogique)
- Boutons rétro-éclairés résistants aux intempéries

DONNÉES AFFICHÉES

- Vitesse nominale du moteur (0-4000 tr/min)
- Température du moteur (40-120 °C) [40 °F-248 °F]
- Niveau du réservoir de carburant (0-4 / 4) -si équipé
- Compteur horaire (0-999.9 h)
- Voltmètre (0-36 Volts)
- Température de l'huile (50-150 °C) [50 °F-302 °F] -si équipé
- Pression turbo (0-2 bar) **
- Charge moteur (0-100%) **
- Accélérateur (0-100%) **
- Consommation instantanée de carburant (0-999,9 l/h) **
- Consommation moyenne (0-999,9 l/h) **
- Angle de barre (45°-0-45°) - si équipé
- Garniture (45°-0-45°) -si équipée
- Niveau du réservoir d'eau douce
- Codes DTC

ALARMES

- Charge de la batterie
- Préchauffage du moteur
- Température de refroidissement moteur
- Pression d'huile
- Niveau d'huile de transmission ***
- Niveau de carburant bas dans le réservoir*
- Neutre *
- Vérification du moteur **
- Eau dans le carburant **
- Pression turbo **

DIMENSIONS

- Unité installée sur le panneau standard A4 Nanni: 205 x 120 mm [8,07 x 4,72 in]

* Disponible en option
** Uniquement sur les moteurs à rampe commune
*** Seulement sur Stern Drive

AFFICHAGE ALPHANUMERIQUE OU ANALOGIQUE

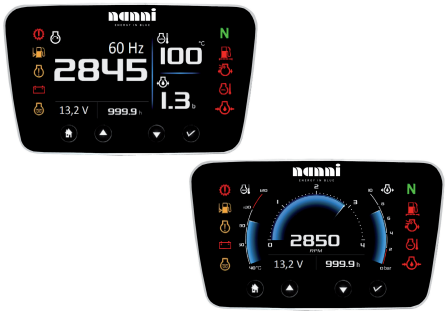

AFFICHAGE LANGAGE ET COMPTEUR DE SERVICE

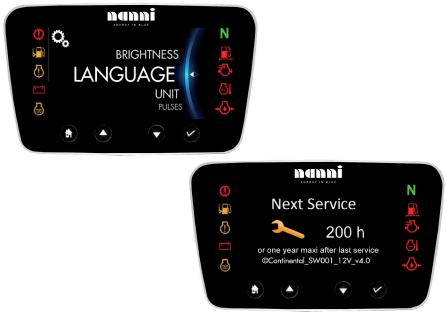

AFFICHAGE DE LA PRESSION TURBO ET DE LA CHARGE DU MOTEUR

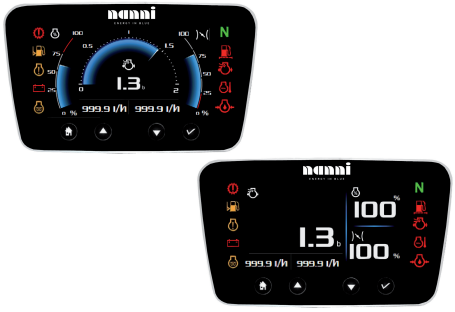

KIT D'ASSEMBLAGE SI-4 AVEC PANNE A4

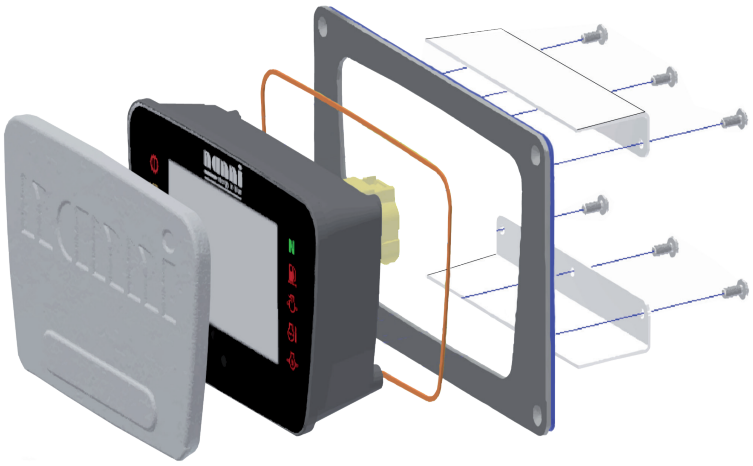

NANNI INDUSTRIES S.A.S.
11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - France
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Document non contractuel. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. Les images et schémas peuvent représenter des éléments non-standards. Toutes les combinaisons d'équipements ne sont pas disponibles.

DFRXXC01300